K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI


Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Medien	Gefilterte, ungeölte oder geölte Druckluft. Bei geölter Luft auf kontinuierliche Ölung achten.
Arbeitsdruck	1 - 10 bar (doppeltwirkend); 2 - 10 bar (einfachwirkend)
Temp. Bereich	-20 °C bis +70 °C
Kolbenstange	Edelstahl 1.4301
Ausführung	Typ »CA« = Bodendeckel mit Gewindezapfen – Schwenkausführung Typ »CM« = Bodendeckel mit Gewindezapfen rund - Schwenkausführung
Kolben	Edelstahl 1.4305 (8-12 mm); Aluminium (16-40 mm)
Dichtmaterial	NBR
Zylinderrohr	Edelstahl 1.4301



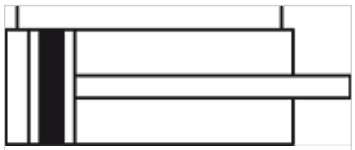

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Rundzylinder aus Edelstahl in verschiedenen Ausführungen: Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 8 – 25 nach ISO 6432
Serie »MI« doppeltwirkend, Ø 32 - 40

Artikel

Bezeichnung	Ø Kolben	Hub (mm)	Ausführung	Ø Kolbenstange (mm)	Kolbenstangen-Außengewinde
K- 07 15 17 90	8 mm	10	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 17 91	8 mm	15	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 17 92	8 mm	20	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 17 93	8 mm	25	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 17 94	8 mm	30	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 17 95	8 mm	40	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 17 96	8 mm	50	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 17 97	8 mm	60	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 17 98	8 mm	75	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 17 99	8 mm	80	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 18 00	8 mm	100	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 18 01	8 mm	125	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 18 02	8 mm	150	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 18 03	10 mm	10	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 18 04	10 mm	15	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 18 05	10 mm	20	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 18 06	10 mm	25	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 18 07	10 mm	30	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 18 08	10 mm	40	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 18 09	10 mm	50	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 18 10	10 mm	60	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 18 11	10 mm	75	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 18 12	10 mm	80	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 18 13	10 mm	100	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 18 14	10 mm	125	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 18 15	10 mm	150	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 18 16	10 mm	160	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 18 17	10 mm	175	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 18 18	10 mm	200	Typ »CA«, nach ISO 6432	4	M 4 x 0,7
K- 07 15 18 19	12 mm	10	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 20	12 mm	15	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 21	12 mm	20	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 22	12 mm	25	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 23	12 mm	30	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 24	12 mm	40	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 25	12 mm	50	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 26	12 mm	60	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI

Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung

HANSA-FLEX

Artikel

Bezeichnung	Ø Kolben	Hub (mm)	Ausführung	Ø Kolbenstange (mm)	Kolbenstangen-Außengewinde
K- 07 15 18 27	12 mm	75	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 28	12 mm	80	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 29	12 mm	100	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 30	12 mm	125	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 31	12 mm	150	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 32	12 mm	160	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 33	12 mm	175	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 34	12 mm	200	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 35	12 mm	250	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 36	16 mm	10	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 37	16 mm	15	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 38	16 mm	20	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 39	16 mm	25	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 40	16 mm	30	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 41	16 mm	40	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 42	16 mm	50	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 43	16 mm	60	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 44	16 mm	75	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 45	16 mm	80	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 46	16 mm	100	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 47	16 mm	125	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 48	16 mm	150	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 49	16 mm	160	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 50	16 mm	175	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 51	16 mm	200	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 52	16 mm	250	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 53	16 mm	300	Typ »CA«, nach ISO 6432	6	M 6 x 1
K- 07 15 18 54	20 mm	10	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 55	20 mm	15	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 56	20 mm	20	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 57	20 mm	25	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 58	20 mm	30	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 59	20 mm	40	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 60	20 mm	50	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 61	20 mm	60	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 62	20 mm	75	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 63	20 mm	80	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 64	20 mm	100	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 65	20 mm	125	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 66	20 mm	150	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 67	20 mm	160	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 68	20 mm	175	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 69	20 mm	200	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 70	20 mm	250	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 71	20 mm	300	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 72	20 mm	350	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 73	20 mm	400	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 74	20 mm	450	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 75	20 mm	500	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 76	20 mm	600	Typ »CA«, nach ISO 6432	8	M 8 x 1,25
K- 07 15 18 77	25 mm	10	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25
K- 07 15 18 78	25 mm	15	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25
K- 07 15 18 79	25 mm	20	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25
K- 07 15 18 80	25 mm	25	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25
K- 07 15 18 81	25 mm	30	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25
K- 07 15 18 82	25 mm	40	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25
K- 07 15 18 83	25 mm	50	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25
K- 07 15 18 84	25 mm	60	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25
K- 07 15 18 85	25 mm	75	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25
K- 07 15 18 86	25 mm	80	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25
K- 07 15 18 87	25 mm	100	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25
K- 07 15 18 88	25 mm	125	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

K-RUNDZYLINDER DOPP O E D MI

Rundzylinder, doppeltwirkend, mit Magnet, ohne einstellbare Dämpfung

HANSA-FLEX

Artikel

Bezeichnung	Ø Kolben	Hub (mm)	Ausführung	Ø Kolbenstange (mm)	Kolbenstangen-Außengewinde
K- 07 15 18 89	25 mm	150	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25
K- 07 15 18 90	25 mm	160	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25
K- 07 15 18 91	25 mm	175	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25
K- 07 15 18 92	25 mm	200	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25
K- 07 15 18 93	25 mm	250	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25
K- 07 15 18 94	25 mm	300	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25
K- 07 15 18 95	25 mm	350	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25
K- 07 15 18 96	25 mm	400	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25
K- 07 15 18 97	25 mm	450	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25
K- 07 15 18 98	25 mm	500	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25
K- 07 15 18 99	25 mm	600	Typ »CA«, nach ISO 6432	10	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 00	32 mm	10	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 01	32 mm	15	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 02	32 mm	20	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 03	32 mm	25	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 04	32 mm	30	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 05	32 mm	40	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 06	32 mm	50	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 07	32 mm	60	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 08	32 mm	75	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 09	32 mm	80	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 10	32 mm	100	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 11	32 mm	125	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 12	32 mm	150	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 13	32 mm	160	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 14	32 mm	175	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 15	32 mm	200	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 16	32 mm	250	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 17	32 mm	300	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 18	32 mm	350	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 19	32 mm	400	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 20	32 mm	450	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 21	32 mm	500	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 22	32 mm	600	Typ »CM«	12	M 10 x 1,25
K- 07 15 19 23	40 mm	10	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25
K- 07 15 19 24	40 mm	15	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25
K- 07 15 19 25	40 mm	20	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25
K- 07 15 19 26	40 mm	25	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25
K- 07 15 19 27	40 mm	30	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25
K- 07 15 19 28	40 mm	40	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25
K- 07 15 19 29	40 mm	50	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25
K- 07 15 19 30	40 mm	60	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25
K- 07 15 19 31	40 mm	75	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25
K- 07 15 19 32	40 mm	80	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25
K- 07 15 19 33	40 mm	100	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25
K- 07 15 19 34	40 mm	125	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25
K- 07 15 19 35	40 mm	150	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25
K- 07 15 19 36	40 mm	160	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25
K- 07 15 19 37	40 mm	175	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25
K- 07 15 19 38	40 mm	200	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25
K- 07 15 19 39	40 mm	250	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25
K- 07 15 19 40	40 mm	300	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25
K- 07 15 19 41	40 mm	350	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25
K- 07 15 19 42	40 mm	400	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25
K- 07 15 19 43	40 mm	450	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25
K- 07 15 19 44	40 mm	500	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25
K- 07 15 19 45	40 mm	600	Typ »CM«	16	M 12 x 1,25

Zubehör

K-FUSSBEFESTIGUNG TYP LB 1	Fußbefestigungen, Typ »LB«
K-FLANSCHBEFESTIGUNG TYP FA3	Flanschbefestigungen, Typ »FA«
K-SCHWENKLAGER TYP SDB	Schwenklager, Typ »SDB«

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.