
K-NEBELOELER PC-BEHAELTER HW G-MINI

Nebelöler

Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 10 bar
Medientemperatur	max. 70 °C
Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Arbeitsdruck	0,5 - 9 bar
Dichtmaterial	NBR
Federhaube	POM
Gehäuse	Aluminium-Druckguss
Tropfaufsatz	Messing/POM
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Weitere Angaben	Bedienungsanleitung auf Anfrage



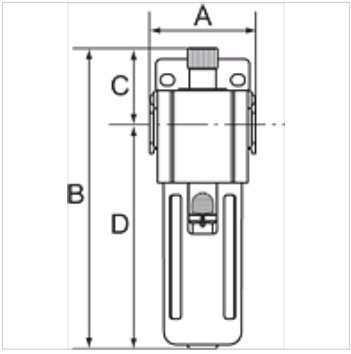

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Baugröße
K- 07 25 08 75	G 1/8	1950	38,0	119,0 mm	39,0	80,0	200
K- 07 25 08 76	G 1/4	1950	38,0	119,0 mm	39,0	80,0	200

Zubehör

K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Ersatzbehälter Serie »G« und »G-mini« Polycarbonat
K-HALTERBAUSATZ	Halterbausatz
K-VERBINDUNGELEMENTE	Verbindungselemente
K-WANDHALTER	Wandhalterung

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.