
K-T-VB POM

T-Verbinder

Eigenschaften

Arbeitsdruck	0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C bei Luft; +1 °C bis +70 °C bei Wasser
Werkstoff	Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial	NBR



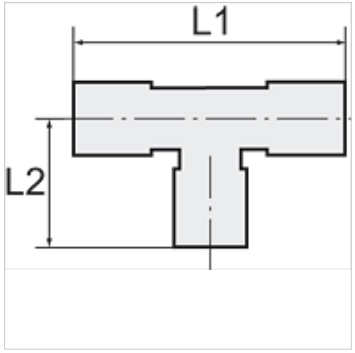

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 28 63	4 mm	37,1	18,5
K- 07 40 28 64	5 mm	36,9	18,4
K- 07 40 28 65	6 mm	41,0	20,5
K- 07 40 28 66	8 mm	44,0	22,0
K- 07 40 28 67	10 mm	52,6	26,3
K- 07 40 28 68	12 mm	66,4	33,2
K- 07 40 28 69	15 mm	76,8	38,4
K- 07 40 28 70	18 mm	90,6	45,3
K- 07 40 28 71	22 mm	99,3	49,6
K- 07 40 28 72	28 mm	126,2	63,1

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.