



# K-MEHRFACHVERT AG 4 1

Mehrfachverteiler, Außengewinde, 4-fach, drehbar, Außengewinde zylindrisch, O-Ring (max. 10 bar)

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Arbeitsdruck</b>	max. 10 bar
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, Vakuum
<b>empfohlene Schläuche</b>	PU oder PA (Nylon)
<b>Medien</b>	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Dichtfläche</b>	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
<b>Andruckring</b>	Kunststoff

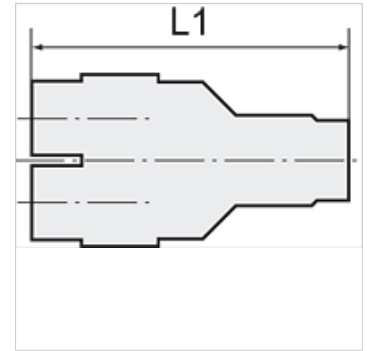

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 43 43	G 1/8	4 mm	43,0
K- 07 40 43 44	G 1/8	6 mm	46,5
K- 07 40 43 41	G 1/4	4 mm	45,5
K- 07 40 43 42	G 1/4	6 mm	49,0