


K-T-MEHRFACHVERT 3 STECKNIP

T-Mehrfachverteiler mit Stecknippel, 3-fach

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

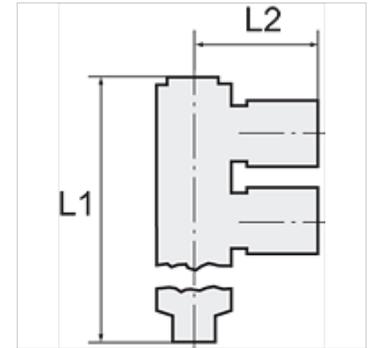

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	Stecknippel (mm)
K- 07 40 43 54	3 x 4 mm	81,0	22,7	6
K- 07 40 43 55	3 x 4 mm	104,5	24,7	8
K- 07 40 43 56	3 x 6 mm	106,0	24,7	8
K- 07 40 43 57	3 x 8 mm	109,5	27,2	10