


K-X-STECKVERBINDUNG 1

X-Steckverbindungen

HANSA***FLEX***

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform
Spannring	Edelstahl

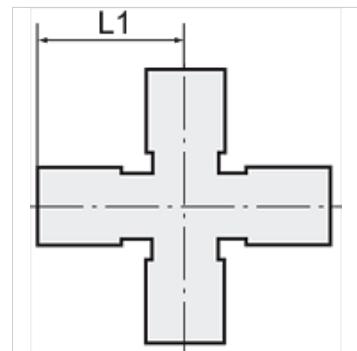

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakumbetrieb.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K-07 40 47 29	4 mm	18,6
K-07 40 47 30	6 mm	21,9
K-07 40 47 31	8 mm	25,4