K-X-STECKVERBINDUNG 1

X-Steckverbindungen

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 16 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +80 °C
Werkstoff	Messing vernickelt
Andruckring	Hostaform
Spannring	Edelstahl



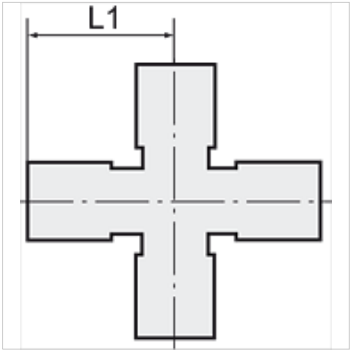

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 47 29	4 mm	18,6
K- 07 40 47 30	6 mm	21,9
K- 07 40 47 31	8 mm	25,4

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.