


# K-DRV ABLD GEW C SCHLITZ

Drosselrückschlagventile, Abluftdrosselung (»C«), Gewindeanschluss

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Betriebsdruck                              | max. 10 bar                 |
| Temp. Bereich                              | 0 °C bis +70 °C             |
| Hohlschraube, Schwenkarm, Regullerschraube | Messing vernickelt          |
| Innenteile                                 | Messing blank               |
| Lippendichtung O-Ring                      | NBR                         |
| Dichtungen (unverlierbare)                 | Polyamid glasfaserverstärkt |

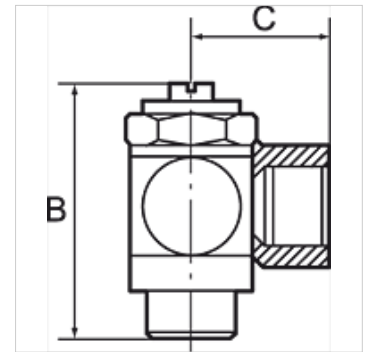

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

## Artikel

| Bezeichnung    | Anschluss | C (mm) | Gewinde | SW    | B (mm) |
|----------------|-----------|--------|---------|-------|--------|
| K- 07 15 05 40 | M 5 IG    | 11,5   | M 5     | 8 mm  | 24,5   |
| K- 07 15 05 45 | G 1/8 IG  | 16,0   | G 1/8   | 14 mm | 32,0   |
| K- 07 15 05 41 | G 1/4 IG  | 22,0   | G 1/4   | 17 mm | 40,0   |
| K- 07 15 25 24 | G 3/8 IG  | 26,0   | G 3/8   | 20 mm | 50,0   |
| K- 07 15 25 23 | G 1/2 IG  | 32,0   | G 1/2   | 26 mm | 61,0   |