


# K-DRV ABLD GEW C SCHLITZ

Drosselrückschlagventile, Abluftdrosselung (»C«), Gewindeanschluss

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Temp. Bereich	0 °C bis +70 °C
Hohlschraube, Schwenkarm, Regullerschraube	Messing vernickelt
Innenteile	Messing blank
Lippendichtung O-Ring	NBR
Dichtungen (unverlierbare)	Polyamid glasfaserverstärkt

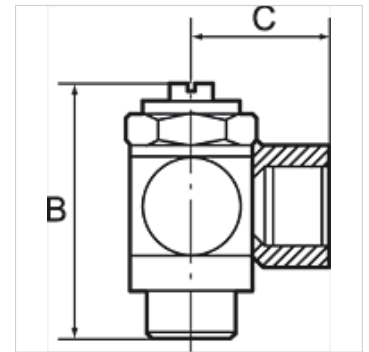

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

## Artikel

Bezeichnung	Anschluss	C (mm)	Gewinde	SW	B (mm)
K- 07 15 05 40	M 5 IG	11,5	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 45	G 1/8 IG	16,0	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 41	G 1/4 IG	22,0	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 25 24	G 3/8 IG	26,0	G 3/8	20 mm	50,0
K- 07 15 25 23	G 1/2 IG	32,0	G 1/2	26 mm	61,0