


K-DRV ABLD GEW C SCHLITZ

Drosselrückschlagventile, Abluftdrosselung (»C«), Gewindeanschluss

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 10 bar
Temp. Bereich	0 °C bis +70 °C
Hohlschraube, Schwenkarm, Regulatorschraube	Messing vernickelt
Innenteile	Messing blank
Lippendichtung O-Ring	NBR
Dichtungen (unverlierbare)	Polyamid glasfaserverstärkt

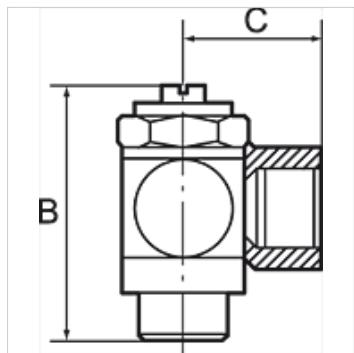

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück. Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder. Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	C (mm)	Gewinde	SW	B (mm)
K-07 15 05 40	M 5 IG	11,5	M 5	8 mm	24,5
K-07 15 05 45	G 1/8 IG	16,0	G 1/8	14 mm	32,0
K-07 15 05 41	G 1/4 IG	22,0	G 1/4	17 mm	40,0
K-07 15 25 24	G 3/8 IG	26,0	G 3/8	20 mm	50,0
K-07 15 25 23	G 1/2 IG	32,0	G 1/2	26 mm	61,0