


# K-VERSCHLUSSKAPPEN 10 BAR

Verschlusskappen (Druck max. 10 bar)

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Arbeitsdruck</b>	max. 15 bar, Grobvakuum
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, Vakuum
<b>empfohlene Schläuche</b>	PU oder PA (Nylon)
<b>Medien</b>	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Dichtfläche</b>	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung, Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
<b>Andruckring</b>	Kunststoff

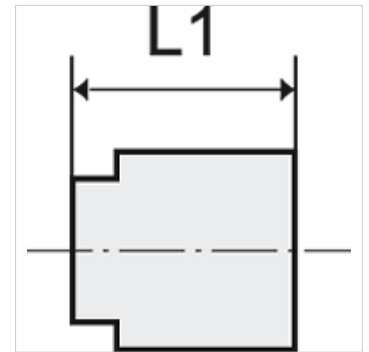

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

## Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)
K- 07 40 42 96	3 mm	16,0
K- 07 40 42 97	4 mm	16,0
K- 07 40 42 98	6 mm	20,0
K- 07 40 42 99	8 mm	21,0
K- 07 40 43 00	10 mm	22,0
K- 07 40 43 01	12 mm	23,0
K- 07 40 43 02	16 mm	25,0