


K-WV 5/2 MECHA ROLLENHEB RUECKKL M5

5/2-Wegeventile, mechanisch betätigt, Rollenhebel mit freiem Rücklauf

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Betriebsdruck | 0 - 10 bar |
| Temp. Bereich | -20 °C bis +70 °C |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar |
| Ventilkörper | Aluminiumlegierung |

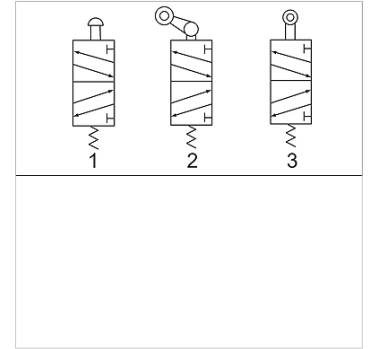

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Anschluss | Entlüftungsanschluss | Durchfluss (L/min) | Schaltbild Nummer |
|----------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|
| K- 07 15 03 14 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | 2 |
| K- 07 15 03 15 | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 2 |