


# K-WV 3/2 BISTABIL 3A

3/2-Wegeventile, bistabil

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	1,5 - 8 bar
<b>Temp. Bereich</b>	bis +70 °C
<b>Durchflusswertmessung</b>	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
<b>Steuerluftanschluss</b>	G 1/8
<b>Ventilkörper</b>	Aluminiumlegierung

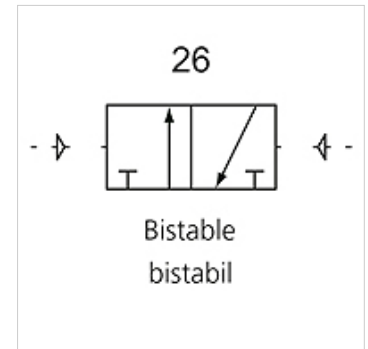

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Entlüftungsanschluss	Durchfluss (L/min)	Schaltbild Nummer	Baugröße
K- 07 15 01 85	M 5	M 5	300	26	100
K- 07 15 01 86	G 1/8	G 1/8	500	26	100
K- 07 15 01 87	G 1/8	G 1/8	750	26	200
K- 07 15 01 88	G 1/4	G 1/4	850	26	200
K- 07 15 01 89	G 1/4	G 1/4	1300	26	300
K- 07 15 01 90	G 3/8	G 3/8	1500	26	300