
K-T-VB PP

T-Verbinder

Eigenschaften

Arbeitsdruck	auf Anfrage
Betriebstemperatur	max. +20 °C
Werkstoff	Polypropylen (PP)
Dichtmaterial	NBR



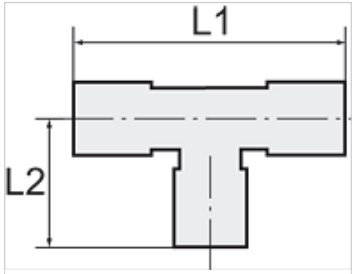

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)
K- 07 40 28 73	32 mm	199,4	99,7

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.