



# K-STECKVERSCHR ABSP AGR-K

Gerade Steckverschraubungen, selbstabsperrend, Außengewinde  
konisch mit Gewindebeschichtung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Arbeitsdruck</b>	max. 10 bar, Vakuum
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, Vakuum
<b>empfohlene Schläuche</b>	PU oder PA (Nylon)
<b>Medien</b>	Druckluft
<b>Norm</b>	R-Gewinde nach ISO 7-1, Gewindebeschichtung
<b>Temp. Bereich</b>	0 °C bis +60 °C
<b>Dichtfläche</b>	Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
<b>Andruckring</b>	Kunststoff

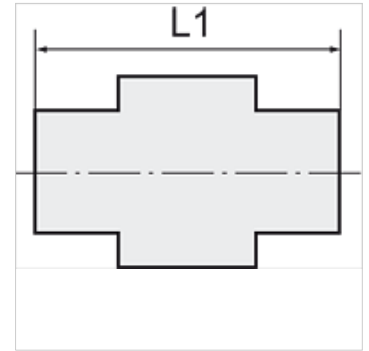

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der Schlauch vom Verbinder gelöst wird. Der Durchfluss ist nur bei fest eingestecktem Schlauch gewährleistet.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	SW
K- 07 40 08 29	R 1/8	4 mm	27,5	10 mm
K- 07 40 08 30	R 1/8	6 mm	27,0	12 mm
K- 07 40 08 31	R 1/8	8 mm	29,0	14 mm
K- 07 40 08 27	R 1/4	6 mm	27,0	14 mm
K- 07 40 08 28	R 1/4	8 mm	29,0	14 mm
K- 07 40 08 26	R 1/4	10 mm	37,0	17 mm
K- 07 40 08 32	R 3/8	10 mm	37,0	17 mm
K- 07 40 08 33	R 3/8	12 mm	38,0	20 mm
K- 07 40 08 34	R 3/8	8 mm	29,0	17 mm
K- 07 40 08 24	R 1/2	10 mm	37,0	21 mm
K- 07 40 08 25	R 1/2	12 mm	38,0	21 mm