


# K-MV G (NC) V 24 V DC 1 VA

stromlos geschlossen, (NC), vorgesteuert, 24 V DC Edelstahl

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Elektrischer Anschluss</b>	Gerätesteckdose Form A nach ISO 4400 für alle Ventile mit Gewinde G 3/8 und G 1/2, außer Ventile Bauform 3 und 4. Gerätesteck
<b>Gewinde Beschreibung</b>	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
<b>Medientemperatur</b>	max. 80 °C bei Verwendung mit Wasser oder Ölen; max. 90 °C bei Verwendung mit Luft
<b>Schutzart</b>	IP 65
<b>max. Betriebsdruck</b>	10 bar
<b>Dichtmaterial</b>	FPM
<b>Gehäuse, Ventilsitz</b>	Edelstahl 1.4301
<b>Innenteile</b>	Edelstahl

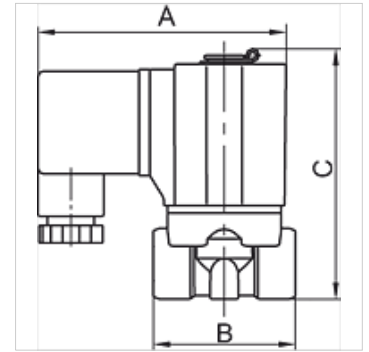

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Die Standardbaureihe in den Ausführungen, direktgesteuert, vorgesteuert

## Artikel

Bezeichnung	min. Betriebsdruck (bar)	Gewinde	NW	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Bauform
K- 07 30 01 28	0,50	G 1/2	15,0	70,0	70,0	107,0	3
K- 07 30 01 29	0,50	G 3/4	20,0	70,0	82,0	115,4	3
K- 07 30 01 30	0,50	G 1	25,0	70,0	92,0	124,0	3