


# K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM GESCHLOSSEN 4A

5/3-Wegeventile, Zentrum geschlossen

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	1,5 - 8 bar
<b>Temp. Bereich</b>	bis +70 °C
<b>Durchflusswertmessung</b>	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar
<b>Steuerluftanschluss</b>	G 1/8
<b>Ventilkörper</b>	Aluminiumlegierung

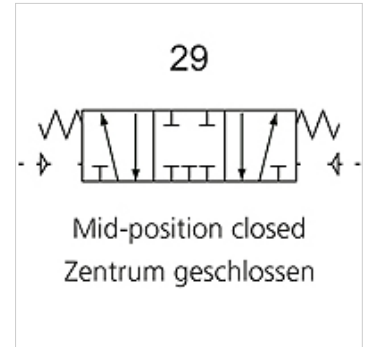

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Entlüftungsanschluss	Durchfluss (L/min)	Schaltbild Nummer	Baugröße
K- 07 15 04 21	M 5	M 5	250	29	100
K- 07 15 04 22	G 1/8	G 1/8	400	29	100
K- 07 15 04 23	G 1/8	G 1/8	550	29	200
K- 07 15 04 24	G 1/4	G 1/8	550	29	200
K- 07 15 04 25	G 1/4	G 1/4	950	29	300
K- 07 15 04 26	G 3/8	G 1/4	950	29	300
K- 07 15 04 27	G 1/2"	G 1/2	1600	29	400