


K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM GESCHLOSSEN 4A

5/3-Wegeventile, Zentrum geschlossen

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Betriebsdruck | 1,5 - 8 bar |
| Temp. Bereich | bis +70 °C |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar |
| Steuerluftanschluss | G 1/8 |
| Ventilkörper | Aluminiumlegierung |

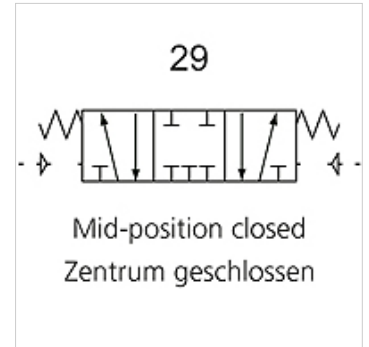

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Anschluss | Entlüftungsanschluss | Durchfluss (L/min) | Schaltbild Nummer | Baugröße |
|----------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|----------|
| K- 07 15 04 21 | M 5 | M 5 | 250 | 29 | 100 |
| K- 07 15 04 22 | G 1/8 | G 1/8 | 400 | 29 | 100 |
| K- 07 15 04 23 | G 1/8 | G 1/8 | 550 | 29 | 200 |
| K- 07 15 04 24 | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 29 | 200 |
| K- 07 15 04 25 | G 1/4 | G 1/4 | 950 | 29 | 300 |
| K- 07 15 04 26 | G 3/8 | G 1/4 | 950 | 29 | 300 |
| K- 07 15 04 27 | G 1/2" | G 1/2 | 1600 | 29 | 400 |