


# K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM ENTLUEFTET 4A

5/3-Wegeventile, Zentrum entlüftet

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Betriebsdruck         | 1,5 - 8 bar   |
| Temp. Bereich         | bis +70 °C  |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar |
| Steuerluftanschluss   | G 1/8   |
| Ventilkörper          | Aluminiumlegierung  |

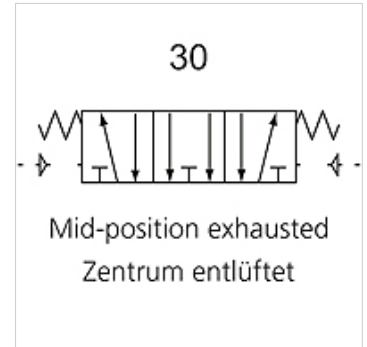

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung    | Anschluss | Entlüftungsanschluss | Durchfluss (L/min) | Schaltbild Nummer | Baugröße |
|----------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|----------|
| K- 07 15 04 28 | M 5       | M 5                  | 250                | 30                | 100      |
| K- 07 15 04 29 | G 1/8     | G 1/8                | 400                | 30                | 100      |
| K- 07 15 04 30 | G 1/8     | G 1/8                | 550                | 30                | 200      |
| K- 07 15 04 31 | G 1/4     | G 1/8                | 550                | 30                | 200      |
| K- 07 15 04 32 | G 1/4     | G 1/4                | 950                | 30                | 300      |
| K- 07 15 04 33 | G 3/8     | G 1/4                | 950                | 30                | 300      |
| K- 07 15 04 34 | G 1/2"    | G 1/2                | 1600               | 30                | 400      |