
K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM BELUEFTET 4A

5/3-Wegeventile, Zentrum belüftet

Eigenschaften

Betriebsdruck	1,5 - 8 bar
Temp. Bereich	bis +70 °C
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Steuerluftanschluss	G 1/8
Ventilkörper	Aluminiumlegierung



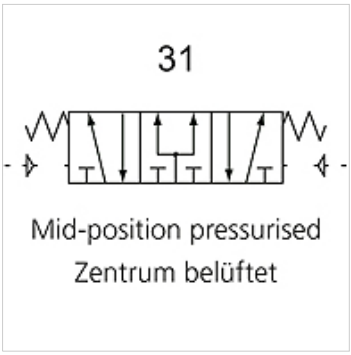

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Entlüftungsanschluss	Durchfluss (L/min)	Schaltbild Nummer	Baugröße
K- 07 15 04 35	M 5	M 5	250	31	100
K- 07 15 04 36	G 1/8	G 1/8	400	31	100
K- 07 15 04 37	G 1/8	G 1/8	550	31	200
K- 07 15 04 38	G 1/4	G 1/8	550	31	200
K- 07 15 04 39	G 1/4	G 1/4	950	31	300
K- 07 15 04 40	G 3/8	G 1/4	950	31	300
K- 07 15 04 41	G 1/2"	G 1/2	1600	31	400

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.