

K-VT 2 ABGAENGE G-MINI

Verteiler

HANSA FLEX

Eigenschaften


Eingangsdruck 0 - 9 bar

Medientemperatur max. 70 °C

Umgebungstemperatur max. 70 °C

Gehäuse Aluminium-Druckguss

Weitere Angaben Bedienungsanleitung auf Anfrage

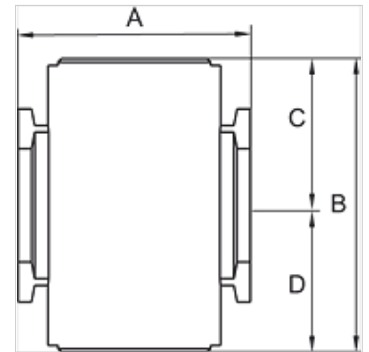

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Baugröße
K- 07 25 12 31	G 1/8	28,5	36,0 mm	18,0	18,0	200
K- 07 25 12 32	G 1/4	28,5	36,0 mm	18,0	18,0	200

Zubehör

K-VERBINDUNGSELEMENTE Verbindungselemente

K-WANDHALTER Wandhalterung