


K-VT 2 ABGAENGE G-MINI

Verteiler

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Eingangsdruck | 0 - 9 bar |
| Medientemperatur | max. 70 °C |
| Umgebungstemperatur | max. 70 °C |
| Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Weitere Angaben | Bedienungsanleitung auf Anfrage |

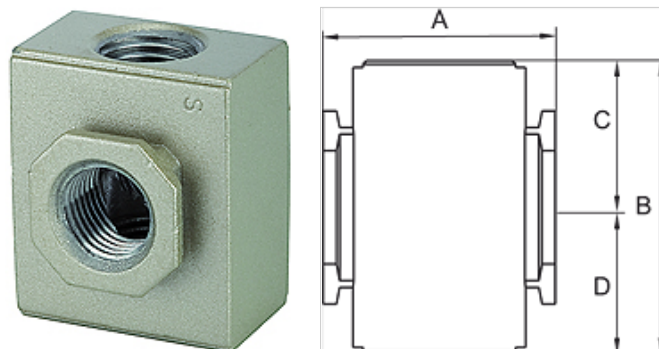

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Baugröße |
|----------------|---------|-----------|---------|-----------|-----------|----------|
| K- 07 25 12 31 | G 1/8 | 28,5 | 36,0 mm | 18,0 | 18,0 | 200 |
| K- 07 25 12 32 | G 1/4 | 28,5 | 36,0 mm | 18,0 | 18,0 | 200 |

Zubehör

| | |
|-----------------------|---------------------|
| K-VERBINDUNGSELEMENTE | Verbindungselemente |
| K-WANDHALTER | Wandhalterung |