


K-3/2 ANFAV230 VAC, 50 HZ HW G-MINI

Anfahrventil, Spannung 230 V AC, 50 Hz, mit Haltewinkel »HW« und Schalldämpfer

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|------------------------|---|
| Eingangsdruck | 2,5 - 9 bar |
| Medientemperatur | max. 70 °C |
| Umgebungstemperatur | max. 70 °C |
| Elektrischer Anschluss | Gerätestecker PG 9, Form B |
| Dichtmaterial | NBR |
| Gehäuse | Aluminium-Druckguss |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar |
| Weitere Angaben | Bedienungsanleitung auf Anfrage |

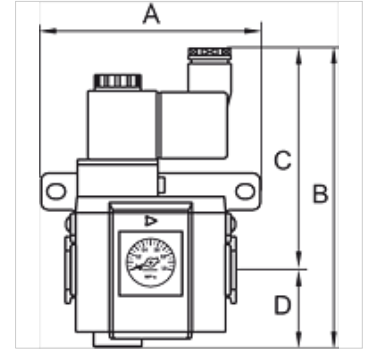

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | Durchfluss (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Baugröße |
|----------------|---------|--------------------|--------|----------|--------|--------|----------|
| K- 07 25 12 25 | G 1/8 | 550 | 59,0 | 123,5 mm | 93,5 | 30,0 | 200 |
| K- 07 25 12 27 | G 1/4 | 550 | 59,0 | 123,5 mm | 93,5 | 30,0 | 200 |

Zubehör

| | |
|-----------------------|---------------------|
| K-VERBINDUNGSELEMENTE | Verbindungselemente |
| K-WANDHALTER | Wandhalterung |
| K-HALTERBAUSATZ | Halterbausatz |