

# K-SV POM
Schottverschraubungen

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Arbeitsdruck** | 0 - 16 bar (4 - 8 mm); 0 - 10 bar (10 - 28 mm) |
| **Betriebstemperatur** | -20 °C bis +70 °C bei Luft; +1 °C bis +70 °C bei Wasser |
| **Werkstoff** | Acetalpolymerisat (POM) |
| **Dichtmaterial** | NBR |



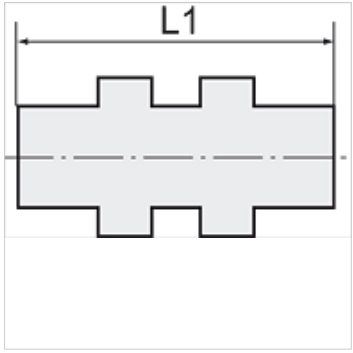


## Hinweis
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung
Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und hoher Schlagfestigkeit - für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Zum schnellen und einfachen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

## Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | für Schlauch-Außen-Ø | L1 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 28 77** | G 3/8 | 6 mm | 36,5 | 19 mm |
| **K- 07 40 28 76** | G 1/2 | 8 mm | 42,0 | 22 mm |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*