


K-BKR MINI VA IG

Mini-Kugelhähne, Edelstahl, 2 x Innengewinde

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Betriebsdruck | max. 64 bar |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +120 °C |
| Dichtung | FKM (FPM) |
| Gehäuse | Edelstahl 1.4401 (AISI 316) |
| Handhebel | Aluminium |
| Kugelabdichtung | PTFE |
| Spindel | Edelstahl 1.4401 (AISI 316) |

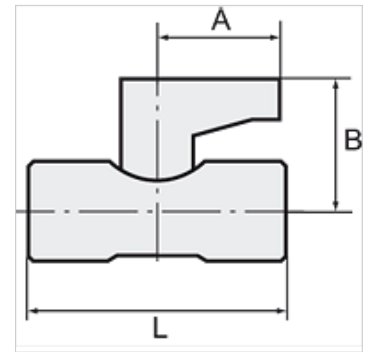

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | DN | Gewinde | A (mm) | B (mm) | L (mm) |
|----------------|----|---------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 30 20 45 | 7 | G 1/4 | 22,8 | 26,5 | 40,0 |
| K- 07 30 20 46 | 7 | G 3/8 | 22,8 | 26,5 | 42,0 |
| K- 07 30 20 47 | 9 | G 1/2 | 22,8 | 28,3 | 46,0 |