
K-BKR MINI VA IG AG

Mini-Kugelhähne, Edelstahl, Innengewinde / Außengewinde

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 64 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +120 °C
Dichtung	FKM (FPM)
Gehäuse	Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
Handhebel	Aluminium
Kugelabdichtung	PTFE
Spindel	Edelstahl 1.4401 (AISI 316)



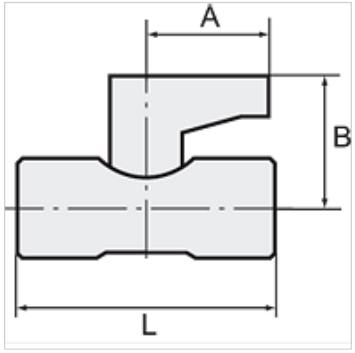

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	DN	Gewinde	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 13	7	G 1/4	22,8	26,5	40,0
K- 07 30 20 14	7	G 3/8	22,8	26,5	42,0
K- 07 30 20 15	9	G 1/2	22,8	28,3	46,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.