


K-DV 2

Drosselventile

Eigenschaften

| | |
|---------------------------|------------------|
| Betriebsdruck | max. 10 bar |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +150 °C |
| Innenteile | Edelstahl 1.4404 |
| Dichtmaterial | FKM |
| Gehäuse | Edelstahl 1.4404 |

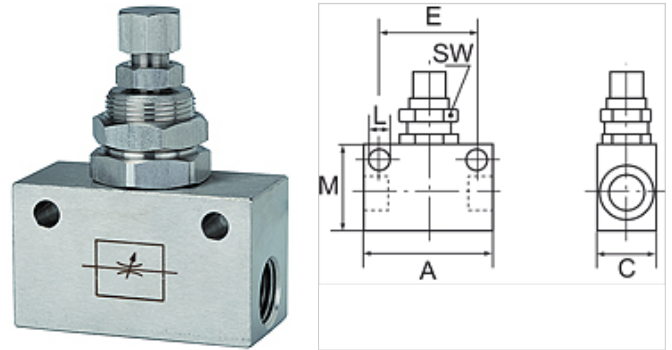

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Durchgangsventil mit Drosselfunktion in beiden Richtungen.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | A (mm) | C (mm) | E (mm) | L (mm) | M (mm) | SW (mm) |
|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| K- 07 30 12 47 | G 1/8 | 34,0 | 15,0 | 24,0 | 4,5 | 20,0 | 14 |
| K- 07 30 12 48 | G 1/4 | 50,0 | 25,0 | 35,0 | 5,5 | 30,0 | 22 |