K-Y-WINKELVERSCH DER IG AG-K

Y-Winkelsteckverschraubungen, drehbar, Innen- und Außengewinde
zylindrisch, Beschichtung

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

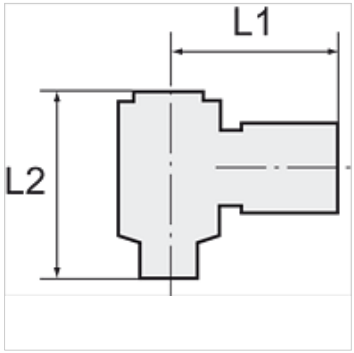

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 43 23	G/R 1/8	6 mm	24,0	30,5	14 mm
K- 07 40 43 22	G/R 1/4	8 mm	28,5	36,0	17 mm
K- 07 40 43 24	G/R 3/8	10 mm	33,7	42,3	21 mm
K- 07 40 43 21	G/R 1/2	12 mm	37,5	51,0	24 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.