


K-FI BIS 60BAR

Filter für hohe Drücke bis 60 bar

HANSA FLEX

Eigenschaften

Eingangsdruck	max. 60 bar
Betriebstemperatur	0 °C bis +90 °C
Porenweite im Filterelement	40 µm
Dichtmaterial	NBR
Behälter	Messing
Gehäuse	Aluminium
Durchflusswertmessung	bei P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 0,5$ bar

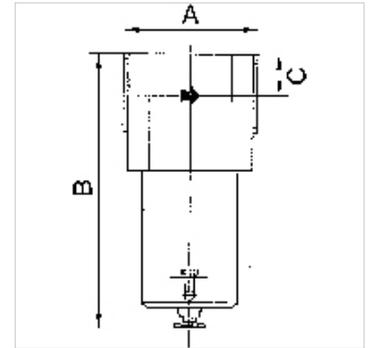

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)
K- 07 25 06 17	G 3/8	2660	73,0	187,0 mm	25,0
K- 07 25 06 18	G 1/2	2660	65,0	187,0 mm	25,0
K- 07 25 06 19	G 3/4	6000	92,0	196,0 mm	29,0
K- 07 25 06 20	G 1	6000	80,0	196,0 mm	29,0

Zubehör

K-HALTERBAUSATZ Halterbausatz

Ersatzteile

K-FILTERELEMENT Filterelement