
K-LEITUNGSDRUCKREGLER 200 BAR

Leitungsdruckregler 200 bar

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 200 bar
Betriebstemperatur	-10 °C bis +90 °C
Einstellung	Handrad (50 bar), Knebel (100 und 150 bar)
Dichtmaterial	NBR
Werkstoff	Messing



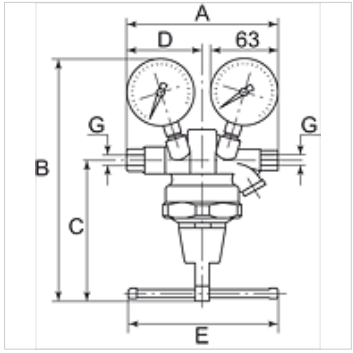

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Leitungsdruckregler für Eingangsdruck für Druckluft, Stickstoff und andere neutrale, verdichtete Gase.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Regelbereich	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	E (mm)
K- 07 25 08 27	G 1/4 innen	1 - 50 bar	2500	162,0	188,5 mm	100,0	76,0	50,0
K- 07 25 08 28	G 1/4 innen	1 - 100 bar	2700	162,0	213,5 mm	125,0	76,0	130,0
K- 07 25 08 29	G 1/4 innen	1 - 150 bar	2900	162,0	213,5 mm	125,0	76,0	130,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.