
K-KUNST SCHALLDAEMPFER GRA

Kunststoff-Schalldämpfer, mit Granulatfüllung

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 12 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C



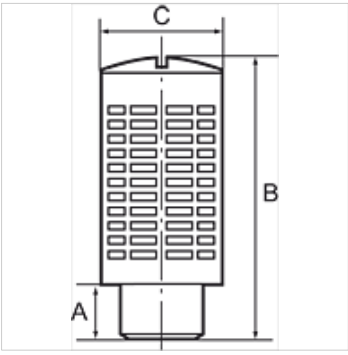

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Mit Granulatfüllung, selbstreinigend. Neben Luft kann, bedingt durch die kugelförmige Granulatfüllung, auch feinster Staub entweichen. Höhere Abblaseleistung.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	A (mm)	B (mm)	C (mm)
K- 07 40 14 51	G 1/8	6,0	33,0	15,0
K- 07 40 14 52	G 1/4	8,0	43,0	19,0
K- 07 40 14 53	G 3/8	11,0	57,0	24,5
K- 07 40 14 54	G 1/2	11,0	57,0	24,5
K- 07 40 14 55	G 3/4	17,5	112,0	48,0
K- 07 40 14 56	G 1	16,0	110,5	48,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.