


K-KUNST SCHALLDAEMPFER BAU

Kunststoff-Schalldämpfer, mit Stahlnetz- und Baumwollstreifenfüllung

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|--------------------|-------------------|
| Betriebsdruck | max. 12 bar |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +70 °C |

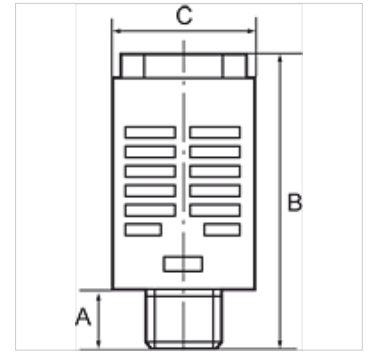

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Durch die Stahlnetz- und Baumwollstreifenfüllung entweicht nur Luft. Verunreinigungen werden zurückgehalten. Höherer Geräuschdämpfungsgrad.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 40 14 57 | G 1/8 | 6,0 | 34,0 | 15,5 |
| K- 07 40 14 58 | G 1/4 | 8,0 | 43,0 | 19,5 |
| K- 07 40 14 59 | G 3/8 | 10,5 | 58,0 | 24,5 |
| K- 07 40 14 60 | G 1/2 | 10,5 | 58,0 | 24,5 |
| K- 07 40 14 61 | G 3/4 | 17,5 | 112,0 | 48,0 |
| K- 07 40 14 62 | G 1 | 16,0 | 110,5 | 48,0 |