
K-KUNST SCHALLDAEMPFER BAU

Kunststoff-Schalldämpfer, mit Stahlnetz- und Baumwollstreifenfüllung

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 12 bar
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C



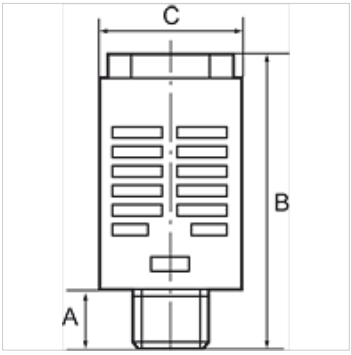

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Durch die Stahlnetz- und Baumwollstreifenfüllung entweicht nur Luft. Verunreinigungen werden zurückgehalten. Höherer Geräuschdämpfungsgrad.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	A (mm)	B (mm)	C (mm)
K- 07 40 14 57	G 1/8	6,0	34,0	15,5
K- 07 40 14 58	G 1/4	8,0	43,0	19,5
K- 07 40 14 59	G 3/8	10,5	58,0	24,5
K- 07 40 14 60	G 1/2	10,5	58,0	24,5
K- 07 40 14 61	G 3/4	17,5	112,0	48,0
K- 07 40 14 62	G 1	16,0	110,5	48,0

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.