
# K-VLST L AG IG MS NI

Verlängerungsstücke, lang, zylindrisch - Messing vernickelt

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | max. 150 °C |
| **Druck** | max. 60 bar |
| **Werkstoff** | Messing vernickelt |



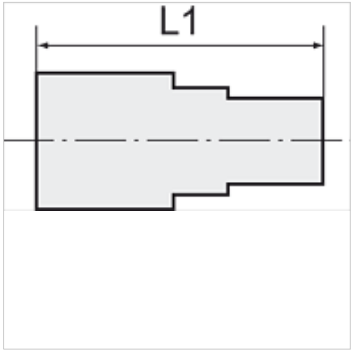


## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung | Gewinde Außen | Gewinde Innen | L1 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 39 16** | G 1/8 | G 1/8 | 22,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 39 17** | G 1/8 | G 1/8 | 42,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 39 18** | G 1/8 | G 1/8 | 51,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 39 19** | G 1/8 | G 1/8 | 100,0 | 14 mm |
| **K- 07 40 39 20** | G 1/4 | G 1/4 | 35,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 39 21** | G 1/4 | G 1/4 | 51,0 | 17 mm |
| **K- 07 40 39 22** | G 1/4 | G 1/4 | 100,0 | 17 mm |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*