

K-TUE IG MS NI

Aufschraub Schlauchtüllen mit Innengewinde zylindrisch - Messing
vernickelt


HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebstemperatur max. 150 °C

Druck max. 60 bar

Werkstoff Messing vernickelt

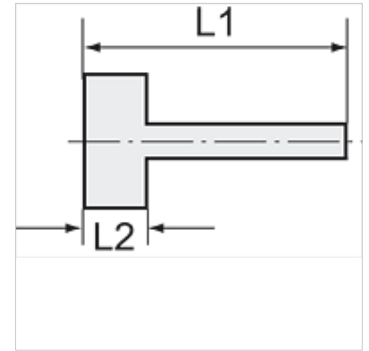

Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 11 76	G 1/8	LW 6 mm	28,0	8,5	12 mm
K- 07 40 11 77	G 1/8	LW 8 mm	28,0	8,5	12 mm
K- 07 40 11 78	G 1/8	LW 9 mm	28,0	8,5	12 mm
K- 07 40 11 79	G 1/8	LW 10 mm	28,0	8,5	12 mm
K- 07 40 11 80	G 1/4	LW 6 mm	33,0	10,0	15 mm
K- 07 40 11 81	G 1/4	LW 8 mm	33,0	10,0	15 mm
K- 07 40 11 82	G 1/4	LW 9 mm	33,0	10,0	15 mm
K- 07 40 11 83	G 1/4	LW 10 mm	33,0	10,0	15 mm
K- 07 40 11 84	G 1/4	LW 12 mm	33,0	10,0	15 mm
K- 07 40 11 85	G 3/8	LW 8 mm	35,0	12,0	19 mm
K- 07 40 11 86	G 3/8	LW 10 mm	35,0	12,0	19 mm
K- 07 40 11 87	G 3/8	LW 12 mm	35,0	12,0	19 mm
K- 07 40 11 88	G 3/8	LW 14 mm	35,0	12,0	19 mm
K- 07 40 11 89	G 1/2	LW 10 mm	38,0	14,0	25 mm
K- 07 40 11 90	G 1/2	LW 12 mm	41,0	14,0	25 mm
K- 07 40 11 91	G 1/2	LW 14 mm	41,0	14,0	25 mm