

# K-TUE IG MS NI

Aufschraubschlauchtüllen mit Innengewinde zylindrisch - Messing vernickelt

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | max. 150 °C |
| **Druck** | max. 60 bar |
| **Werkstoff** | Messing vernickelt |

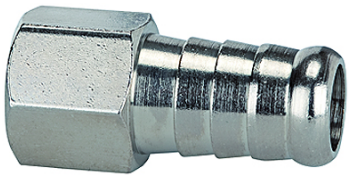

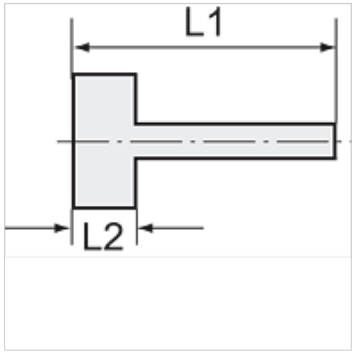


## Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.
Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.

## Zusätzliche Informationen

Weitere Typen und Größen auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | für Schlauch | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 11 76** | G 1/8 | LW 6 mm | 28,0 | 8,5 | 12 mm |
| **K- 07 40 11 77** | G 1/8 | LW 8 mm | 28,0 | 8,5 | 12 mm |
| **K- 07 40 11 78** | G 1/8 | LW 9 mm | 28,0 | 8,5 | 12 mm |
| **K- 07 40 11 79** | G 1/8 | LW 10 mm | 28,0 | 8,5 | 12 mm |
| **K- 07 40 11 80** | G 1/4 | LW 6 mm | 33,0 | 10,0 | 15 mm |
| **K- 07 40 11 81** | G 1/4 | LW 8 mm | 33,0 | 10,0 | 15 mm |
| **K- 07 40 11 82** | G 1/4 | LW 9 mm | 33,0 | 10,0 | 15 mm |
| **K- 07 40 11 83** | G 1/4 | LW 10 mm | 33,0 | 10,0 | 15 mm |
| **K- 07 40 11 84** | G 1/4 | LW 12 mm | 33,0 | 10,0 | 15 mm |
| **K- 07 40 11 85** | G 3/8 | LW 8 mm | 35,0 | 12,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 11 86** | G 3/8 | LW 10 mm | 35,0 | 12,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 11 87** | G 3/8 | LW 12 mm | 35,0 | 12,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 11 88** | G 3/8 | LW 14 mm | 35,0 | 12,0 | 19 mm |
| **K- 07 40 11 89** | G 1/2 | LW 10 mm | 38,0 | 14,0 | 25 mm |
| **K- 07 40 11 90** | G 1/2 | LW 12 mm | 41,0 | 14,0 | 25 mm |
| **K- 07 40 11 91** | G 1/2 | LW 14 mm | 41,0 | 14,0 | 25 mm |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*