



# K-3 BKR T VA LEICHT

3-Wege-Kugelhähne, T-Bohrung, leichte Ausführung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Gewinde Beschreibung</b>	Rp-Gewinde nach ISO 7-1
<b>Medientemperatur</b>	-15 °C bis max. +100 °C
<b>Dichtmaterial</b>	PTFE
<b>Feder</b>	Edelstahl
<b>Gehäuse und Kugel</b>	Messing vernickelt
<b>Handhebel</b>	Aluminium, schwarz lackiert

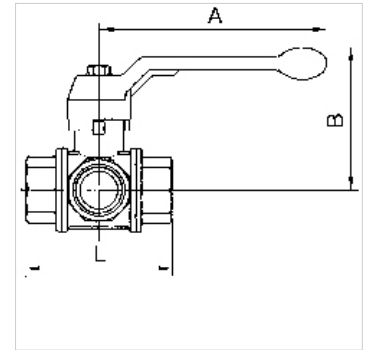

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Allseitig abdichtende Ausführung mit T-Bohrung. Im Gegensatz zur Baureihe 1084 hat dieses Modell keine 360°-Hebeldrehung, sondern lediglich 90°. Somit sind anstelle von 4 lediglich 2 Schaltstellungen möglich.

## Artikel

Bezeichnung	DN	Gewinde	A (mm)	B (mm)	Bohrung Kugel	L (mm)	max. Betriebsdruck bei 20°C (bar)
K- 07 30 19 68	15	Rp 1/2	130,0	85,0	13	80,0	40
K- 07 30 19 69	20	Rp 3/4	160,0	98,0	18	96,0	40
K- 07 30 19 70	25	Rp 1	160,0	102,0	23	113,0	25
K- 07 30 19 71	32	Rp 1 1/4	195,0	121,0	29	130,0	16
K- 07 30 19 72	40	Rp 1 1/2	195,0	125,0	35	147,0	16
K- 07 30 19 73	50	Rp 2	235,0	141,0	44	169,0	16