

# K-T-RED STUECK 3 IG


T-Reduzierstücke, 3 x Innengewinde

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

Betriebsdruck max. 10 bar

Betriebstemperatur max. 90 °C

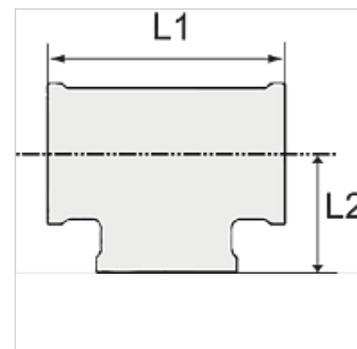

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung    | Gewinde Innen | Gewinde Abgang | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|---------------|----------------|------------|------------|
| K- 07 40 11 48 | 2 x G 1/2     | G 3/8          | 51,0       | 26,0       |
| K- 07 40 11 49 | 2 x G 3/4     | G 1/2          | 60,0       | 27,0       |
| K- 07 40 11 50 | 2 x G 1       | G 1/2          | 67,0       | 32,0       |
| K- 07 40 11 51 | 2 x G 1       | G 3/4          | 67,0       | 34,0       |