


K-KOMP ZYL DOPPELW AG

Kompaktzylinder, doppeltwirkend (mit Magnet), ohne einstellbare Dämpfung, Außengewinde an der Kolbenstange

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medien | Gefilterte, ungeölte oder geölte Druckluft. Bei geölter Luft auf kontinuierliche Ölung achten. |
| Arbeitsdruck | max. 10 bar |
| Ansprechdruck | 0,6 bar (Ø 20 bis Ø 32), 0,4 bar (Ø 40 bis Ø 100) |
| Temp. Bereich | -10 °C bis +60 °C (Ø 20 bis Ø 63) -10 °C bis +80 °C (Ø 80 bis Ø 100) |
| Kolbenstange | Stahl C45, hartverchromt |
| Rohr | Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert |
| Kolben | POM (Ø 20 bis Ø 63); Alu (Ø 80 bis Ø 100) |
| Dichtmaterial | NBR |

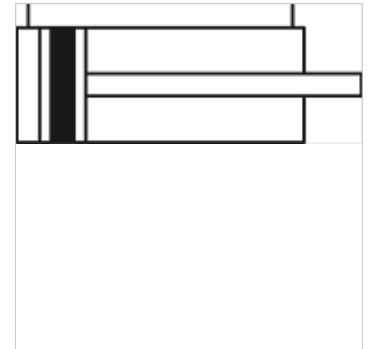

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Neue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde.

Artikel

| Bezeichnung | Ø Kolben | Hub (mm) | Anschluss | Kolbenstangen-Außengewinde |
|----------------|----------|----------|-----------|----------------------------|
| K- 07 15 08 09 | 20 mm | 5 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 10 | 20 mm | 10 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 11 | 20 mm | 15 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 12 | 20 mm | 20 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 13 | 20 mm | 25 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 14 | 20 mm | 30 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 15 | 20 mm | 40 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 16 | 20 mm | 50 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 17 | 20 mm | 60 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 18 | 25 mm | 5 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 19 | 25 mm | 10 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 20 | 25 mm | 15 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 21 | 25 mm | 20 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 22 | 25 mm | 25 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 23 | 25 mm | 30 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 24 | 25 mm | 40 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 25 | 25 mm | 50 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 26 | 25 mm | 60 | M 5 | M 8 |
| K- 07 15 08 27 | 32 mm | 5 | G 1/8 | M 10 x 1,25 |
| K- 07 15 08 28 | 32 mm | 10 | G 1/8 | M 10 x 1,25 |
| K- 07 15 08 29 | 32 mm | 15 | G 1/8 | M 10 x 1,25 |
| K- 07 15 08 30 | 32 mm | 20 | G 1/8 | M 10 x 1,25 |
| K- 07 15 08 31 | 32 mm | 25 | G 1/8 | M 10 x 1,25 |
| K- 07 15 08 32 | 32 mm | 30 | G 1/8 | M 10 x 1,25 |
| K- 07 15 08 33 | 32 mm | 40 | G 1/8 | M 10 x 1,25 |
| K- 07 15 08 34 | 32 mm | 50 | G 1/8 | M 10 x 1,25 |
| K- 07 15 08 35 | 32 mm | 60 | G 1/8 | M 10 x 1,25 |
| K- 07 15 08 36 | 32 mm | 80 | G 1/8 | M 10 x 1,25 |
| K- 07 15 08 37 | 40 mm | 5 | G 1/8 | M 10 x 1,25 |
| K- 07 15 08 38 | 40 mm | 10 | G 1/8 | M 10 x 1,25 |
| K- 07 15 08 39 | 40 mm | 15 | G 1/8 | M 10 x 1,25 |
| K- 07 15 08 40 | 40 mm | 20 | G 1/8 | M 10 x 1,25 |
| K- 07 15 08 41 | 40 mm | 25 | G 1/8 | M 10 x 1,25 |
| K- 07 15 08 42 | 40 mm | 30 | G 1/8 | M 10 x 1,25 |
| K- 07 15 08 43 | 40 mm | 40 | G 1/8 | M 10 x 1,25 |
| K- 07 15 08 44 | 40 mm | 50 | G 1/8 | M 10 x 1,25 |
| K- 07 15 08 45 | 40 mm | 60 | G 1/8 | M 10 x 1,25 |
| K- 07 15 08 46 | 40 mm | 80 | G 1/8 | M 10 x 1,25 |
| K- 07 15 08 47 | 50 mm | 5 | G 1/8 | M 12 x 1,25 |

K-KOMP ZYL DOPPELW AG

Kompaktzylinder, doppeltwirkend (mit Magnet), ohne einstellbare Dämpfung, Außengewinde an der Kolbenstange



Artikel

| Bezeichnung | Ø Kolben | Hub (mm) | Anschluss | Kolbenstangen-Außengewinde |
|----------------|----------|----------|-----------|----------------------------|
| K- 07 15 08 48 | 50 mm | 10 | G 1/8 | M 12 x 1,25 |
| K- 07 15 08 49 | 50 mm | 15 | G 1/8 | M 12 x 1,25 |
| K- 07 15 08 50 | 50 mm | 20 | G 1/8 | M 12 x 1,25 |
| K- 07 15 08 51 | 50 mm | 25 | G 1/8 | M 12 x 1,25 |
| K- 07 15 08 52 | 50 mm | 30 | G 1/8 | M 12 x 1,25 |
| K- 07 15 08 53 | 50 mm | 40 | G 1/8 | M 12 x 1,25 |
| K- 07 15 08 54 | 50 mm | 50 | G 1/8 | M 12 x 1,25 |
| K- 07 15 08 55 | 50 mm | 60 | G 1/8 | M 12 x 1,25 |
| K- 07 15 08 56 | 50 mm | 80 | G 1/8 | M 12 x 1,25 |
| K- 07 15 08 57 | 63 mm | 5 | G 1/8 | M 12 x 1,25 |
| K- 07 15 08 58 | 63 mm | 10 | G 1/8 | M 12 x 1,25 |
| K- 07 15 08 59 | 63 mm | 15 | G 1/8 | M 12 x 1,25 |
| K- 07 15 08 60 | 63 mm | 20 | G 1/8 | M 12 x 1,25 |
| K- 07 15 08 61 | 63 mm | 25 | G 1/8 | M 12 x 1,25 |
| K- 07 15 08 62 | 63 mm | 30 | G 1/8 | M 12 x 1,25 |
| K- 07 15 08 63 | 63 mm | 40 | G 1/8 | M 12 x 1,25 |
| K- 07 15 08 64 | 63 mm | 50 | G 1/8 | M 12 x 1,25 |
| K- 07 15 08 65 | 63 mm | 60 | G 1/8 | M 12 x 1,25 |
| K- 07 15 08 66 | 63 mm | 80 | G 1/8 | M 12 x 1,25 |
| K- 07 15 08 67 | 80 mm | 5 | G 1/8 | M 16 x 1,5 |
| K- 07 15 08 68 | 80 mm | 10 | G 1/8 | M 16 x 1,5 |
| K- 07 15 08 69 | 80 mm | 15 | G 1/8 | M 16 x 1,5 |
| K- 07 15 08 70 | 80 mm | 20 | G 1/8 | M 16 x 1,5 |
| K- 07 15 08 71 | 80 mm | 25 | G 1/8 | M 16 x 1,5 |
| K- 07 15 08 72 | 80 mm | 30 | G 1/8 | M 16 x 1,5 |
| K- 07 15 08 73 | 80 mm | 40 | G 1/8 | M 16 x 1,5 |
| K- 07 15 08 74 | 80 mm | 50 | G 1/8 | M 16 x 1,5 |
| K- 07 15 08 75 | 80 mm | 60 | G 1/8 | M 16 x 1,5 |
| K- 07 15 08 76 | 80 mm | 80 | G 1/8 | M 16 x 1,5 |
| K- 07 15 07 99 | 100 mm | 5 | G 1/8 | M 16 x 1,5 |
| K- 07 15 08 00 | 100 mm | 10 | G 1/8 | M 16 x 1,5 |
| K- 07 15 08 01 | 100 mm | 15 | G 1/8 | M 16 x 1,5 |
| K- 07 15 08 02 | 100 mm | 20 | G 1/8 | M 16 x 1,5 |
| K- 07 15 08 03 | 100 mm | 25 | G 1/8 | M 16 x 1,5 |
| K- 07 15 08 04 | 100 mm | 30 | G 1/8 | M 16 x 1,5 |
| K- 07 15 08 05 | 100 mm | 40 | G 1/8 | M 16 x 1,5 |
| K- 07 15 08 06 | 100 mm | 50 | G 1/8 | M 16 x 1,5 |
| K- 07 15 08 07 | 100 mm | 60 | G 1/8 | M 16 x 1,5 |
| K- 07 15 08 08 | 100 mm | 80 | G 1/8 | M 16 x 1,5 |