


K-L-SCHOTT STECK MINI

L-Schott-Steckverbindungen, mini

HANSA FLEX

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 10 bar, Vakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft
Norm	M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring
Temp. Bereich	0 °C bis +60 °C
Dichtfläche	O-Ring (NBR)
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff

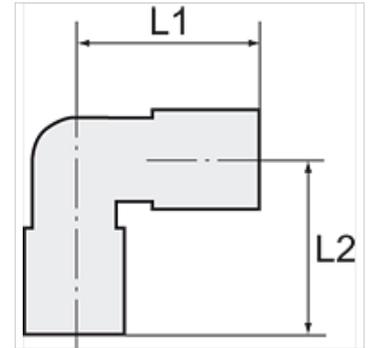

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing in platzsparender Minibaureihe.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 50 19	M 8 x 0,75	3 mm	12,0	21,6	10 mm
K- 07 40 50 17	M 10 x 1,0	4 mm	15,7	22,5	12 mm
K- 07 40 50 18	M 12 x 1,0	6 mm	16,0	28,8	12 mm