


K-MV G (NC) D 230 V, 50 HZ H

stromlos geschlossen, (NC), direktgesteuert, 230 V, 50 Hz, für hohe Drücke

HANSA FLEX

Eigenschaften

Elektrischer Anschluss	Gerätesteckdose Form A nach ISO 4400 für alle Ventile mit Gewinde G 3/8 und G 1/2, außer Ventile Bauform 3 und 4. Gerätesteck
Schutzart	IP 65
Medientemperatur	max. 80 °C bei Verwendung mit Wasser oder Ölen; max. 90 °C bei Verwendung mit Luft
Gewinde Beschreibung	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Gehäuse, Ventilsitz	Messing
Innenteile	Edelstahl
Dichtung	FPM

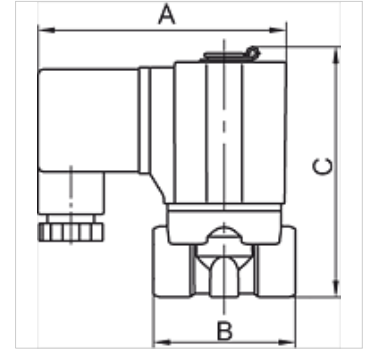

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Standardbaureihe in den Ausführungen, direktgesteuert, vorgesteuert. Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	max. Betriebsdruck (bar)	NW	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Bauform
K- 07 30 01 60	G 1/8	30	1,5	70,0	40,0	70,7	1
K- 07 30 01 61	G 1/4	30	1,5	70,0	40,0	70,7	1
K- 07 30 01 62	G 3/8	30	3,0	85,0	52,0	87,0	1
K- 07 30 01 63	G 1/2	30	3,0	85,0	52,0	87,0	1