

K-SCHL-AUFROLLER MOBIL

Schlauchaufroller für den mobilen Einsatz

Eigenschaften

Schlauchwerkstoff	Polyurethan
Betriebsdruck	max. 10 bar
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Eingang	Schlauchstutzen 8 mm
Anschlussgewinde	Kupplung G 3/8

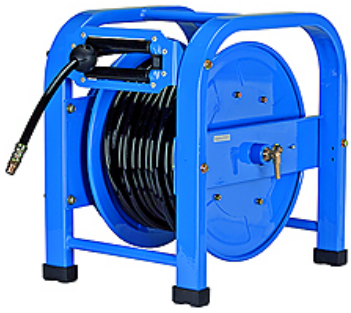

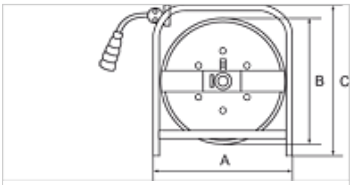

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Konzipiert für den mobilen Einsatz. Der 50 m lange Polyurethanschlauch ist eingebunden in einen vierbeinigen, tragbaren Rahmen aus blau eloxiertem Stahl. Eine automatisches Raster erlaubt das Arretieren des Schlauchs in jeder Länge. Gekapselte Antriebsfeder. Exakte Blockiereinrichtung erlaubt Freilauf oder Rasterung. Rollenführung verhindert einen schnellen Verschleiß.

Artikel

Bezeichnung	Schlauchmaß	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Länge Schlauch (m)
K- 07 10 06 16	12 mm x 8 mm	452,0	400,0	460,0	50

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.