


K-DRUCKLUFTBEHAELTER

Druckluftbehälter

HANSA FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	max. 11 bar
Temp. Bereich	-10 °C bis +60 °C
Werkstoff	Stahl (FeP04), kunststoffbeschichtet

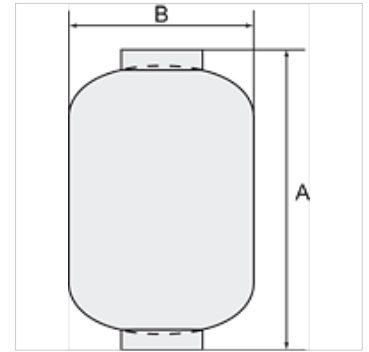

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Kompakter Stahlbehälter nach EU-Richtlinie 97/23

Artikel

Bezeichnung	Inhalt (L)	Anschluss	A (mm)	B
K- 07 25 17 94	1,0	2 x G 1/2 innen	225,0	85,0 mm
K- 07 25 17 95	2,5	2 x G 1/2 innen	170,0	160,0 mm
K- 07 25 17 96	5,0	2 x G 1/2 innen	184,0	210,0 mm
K- 07 25 17 97	7,0	2 x G 1/2 innen	240,0	210,0 mm
K- 07 25 17 98	12,0	2 x G 1/2 innen	365,0	229,0 mm