
K-L-STECKVER L DREH AG OR

L-Steckverschraubungen lang, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Eigenschaften

Arbeitsdruck	max. 15 bar, Grobvakuum
Einsatzbereich	Luft, Vakuum
empfohlene Schläuche	PU oder PA (Nylon)
Medien	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung
Werkstoff	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring	Kunststoff



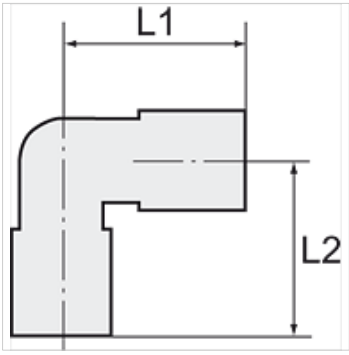

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 01 76	M 5	4 mm	18,8	32,5	8 mm
K- 07 40 01 77	M 5	6 mm	20,0	33,5	8 mm
K- 07 40 01 90	G 1/8	4 mm	18,8	30,5	14 mm
K- 07 40 01 91	G 1/8	6 mm	20,0	31,5	14 mm
K- 07 40 01 92	G 1/8	8 mm	22,5	37,8	14 mm
K- 07 40 01 88	G 1/8	10 mm	26,9	45,4	17 mm
K- 07 40 01 89	G 1/8	12 mm	28,5	46,9	17 mm
K- 07 40 01 85	G 1/4	4 mm	18,8	30,5	17 mm
K- 07 40 01 86	G 1/4	6 mm	20,0	31,5	17 mm
K- 07 40 01 87	G 1/4	8 mm	22,5	33,8	17 mm
K- 07 40 01 83	G 1/4	10 mm	26,9	46,4	17 mm
K- 07 40 01 84	G 1/4	12 mm	28,5	47,9	17 mm
K- 07 40 01 96	G 3/8	6 mm	20,0	32,6	20 mm
K- 07 40 01 97	G 3/8	8 mm	22,5	34,9	20 mm
K- 07 40 01 93	G 3/8	10 mm	26,9	43,4	20 mm
K- 07 40 01 94	G 3/8	12 mm	28,5	44,9	20 mm
K- 07 40 01 95	G 3/8	16 mm	33,5	58,2	20 mm
K- 07 40 01 81	G 1/2	6 mm	20,0	33,3	24 mm
K- 07 40 01 82	G 1/2	8 mm	22,5	37,3	24 mm
K- 07 40 01 78	G 1/2	10 mm	26,9	45,3	24 mm
K- 07 40 01 79	G 1/2	12 mm	28,5	46,8	24 mm
K- 07 40 01 80	G 1/2	16 mm	33,5	54,9	24 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.