


# K-DRV ABLD RAENDEL DREH OR

Drosselrückschlagventile Abluftdrosselung, regulierbar mit Rändelschraube, Winkelform, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Arbeitsdruck</b>	max. 15 bar, Grobvakuum
<b>Einsatzbereich</b>	Luft, Vakuum
<b>empfohlene Schläuche</b>	PU oder PA (Nylon)
<b>Medien</b>	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten soweit mit den Materialien verträglich
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Dichtfläche</b>	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung, Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
<b>Werkstoff</b>	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
<b>Andruckring</b>	Kunststoff

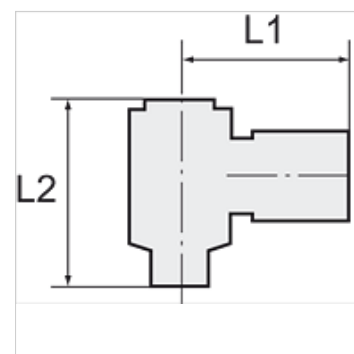

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.

## Artikel

Bezeichnung	Gewinde	für Schlauch-Außen-Ø	L1 (mm)	L2 min (mm)	L2 max (mm)	SW
K- 07 40 07 56	M 5	4 mm	20,0	29,0	31,9	8 mm
K- 07 40 07 57	M 5	6 mm	21,7	29,0	31,9	8 mm
K- 07 40 07 67	G 1/8	4 mm	22,3	37,8	44,0	10 mm
K- 07 40 07 68	G 1/8	6 mm	22,9	37,8	44,0	10 mm
K- 07 40 07 69	G 1/8	8 mm	25,3	37,8	44,0	10 mm
K- 07 40 07 66	G 1/8	10 mm	30,1	37,8	44,0	10 mm
K- 07 40 07 63	G 1/4	4 mm	24,0	44,0	51,0	14 mm
K- 07 40 07 64	G 1/4	6 mm	24,9	44,0	51,0	14 mm
K- 07 40 07 65	G 1/4	8 mm	28,4	44,0	51,0	14 mm
K- 07 40 07 61	G 1/4	10 mm	32,0	44,0	51,0	14 mm
K- 07 40 07 62	G 1/4	12 mm	32,0	44,0	51,0	14 mm
K- 07 40 07 72	G 3/8	8 mm	29,3	48,7	55,0	19 mm
K- 07 40 07 70	G 3/8	10 mm	32,5	48,7	55,0	19 mm
K- 07 40 07 71	G 3/8	12 mm	35,3	48,7	55,0	19 mm
K- 07 40 07 60	G 1/2	8 mm	32,3	53,0	59,2	24 mm
K- 07 40 07 58	G 1/2	10 mm	35,5	53,0	59,2	24 mm
K- 07 40 07 59	G 1/2	12 mm	36,3	53,0	59,2	24 mm