
K-WV 5/2 BISTABIL 4A

5/2-Wegeventile, bistabil

Eigenschaften

Betriebsdruck	1,5 - 8 bar
Temp. Bereich	bis +70 °C
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Steuerluftanschluss	G 1/8
Ventilkörper	Aluminiumlegierung



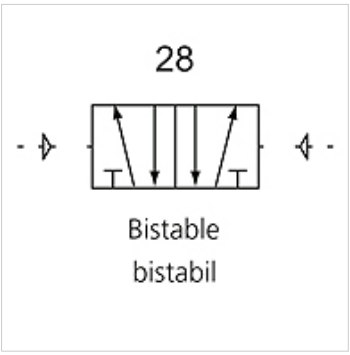

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Entlüftungsanschluss	Durchfluss (L/min)	Schaltbild Nummer	Steuerung	Baugröße
K- 07 15 03 23	M 5	M 5	300	28	Bistabil	100
K- 07 15 03 24	G 1/8	G 1/8	500	28	Bistabil	100
K- 07 15 03 25	G 1/8	G 1/8	750	28	Bistabil	200
K- 07 15 03 26	G 1/4	G 1/8	850	28	Bistabil	200
K- 07 15 03 27	G 1/4	G 1/4	1300	28	Bistabil	300
K- 07 15 03 28	G 3/8	G 1/4	1500	28	Bistabil	300
K- 07 15 03 29	G 1/2"	G 1/2	2000	28	Bistabil	400

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.