


K-WV 5/2 BISTABIL 4A

5/2-Wegeventile, bistabil

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Betriebsdruck | 1,5 - 8 bar |
| Temp. Bereich | bis +70 °C |
| Durchflusswertmessung | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar |
| Steuerluftanschluss | G 1/8 |
| Ventilkörper | Aluminiumlegierung |

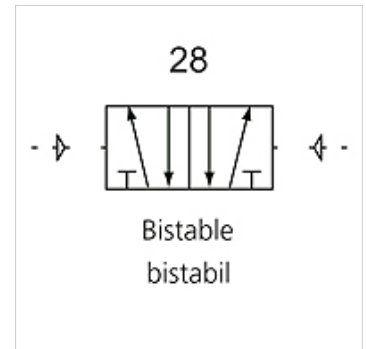

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Anschluss | Entlüftungsanschluss | Durchfluss (L/min) | Schaltbild Nummer | Steuerung | Baugröße |
|----------------|-----------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|----------|
| K- 07 15 03 23 | M 5 | M 5 | 300 | 28 | Bistabil | 100 |
| K- 07 15 03 24 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 28 | Bistabil | 100 |
| K- 07 15 03 25 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 28 | Bistabil | 200 |
| K- 07 15 03 26 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 28 | Bistabil | 200 |
| K- 07 15 03 27 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 28 | Bistabil | 300 |
| K- 07 15 03 28 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 28 | Bistabil | 300 |
| K- 07 15 03 29 | G 1/2" | G 1/2 | 2000 | 28 | Bistabil | 400 |