
K-WV 3/2 ELEKTROPNEU MONO OFFEN 3V

3/2-Wegeventile, monostabil, Ruhestellung offen (NO)

Eigenschaften

Betriebsdruck	1,5 - 8 bar
Temp. Bereich	-20 °C bis +70 °C
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Elektrischer Anschluss	Gerätesteckdose Form B nach ISO 4400
min. Arbeitsdruck	1,5 bar
Schutzart	IP 65
Ventilkörper	Aluminiumlegierung



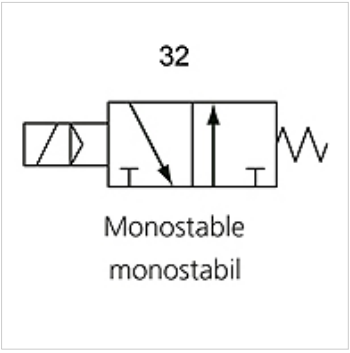

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Entlüftungsanschluss	Durchfluss (L/min)	Schaltbild Nummer	Spannung	Steuerung	Baugröße
K- 07 15 01 00	M 5	M 5	300	32	24 V DC	Monostabil	100
K- 07 15 01 01	G 1/8	G 1/8	500	32	24 V DC	Monostabil	100
K- 07 15 01 02	G 1/8	G 1/8	750	32	24 V DC	Monostabil	200
K- 07 15 01 03	G 1/4	G 1/4	850	32	24 V DC	Monostabil	200
K- 07 15 01 04	G 1/4	G 1/4	1300	32	24 V DC	Monostabil	300
K- 07 15 01 05	G 3/8	G 3/8	1500	32	24 V DC	Monostabil	300
K- 07 15 01 06	M 5	M 5	300	32	230 V, 50 Hz	Monostabil	100
K- 07 15 01 07	G 1/8	G 1/8	500	32	230 V, 50 Hz	Monostabil	100
K- 07 15 01 08	G 1/8	G 1/8	750	32	230 V, 50 Hz	Monostabil	200
K- 07 15 01 09	G 1/4	G 1/4	850	32	230 V, 50 Hz	Monostabil	200
K- 07 15 01 10	G 1/4	G 1/4	1300	32	230 V, 50 Hz	Monostabil	300
K- 07 15 01 11	G 3/8	G 3/8	1500	32	230 V, 50 Hz	Monostabil	300

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.