


# K-WV 3/2 ELEKTROPNEU MONO GESCHL 3V

3/2-Wegeventile, monostabil, Ruhestellung geschlossen (NC)

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Betriebsdruck</b>          | 1,5 - 8 bar   |
| <b>Temp. Bereich</b>          | -20 °C bis +70 °C   |
| <b>Durchflusswertmessung</b>  | bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall $\Delta p = 1$ bar |
| <b>Elektrischer Anschluss</b> | Gerätesteckdose Form B nach ISO 4400                          |
| <b>min. Arbeitsdruck</b>      | 1,5 bar   |
| <b>Schutzart</b>              | IP 65   |
| <b>Ventilkörper</b>           | Aluminiumlegierung  |

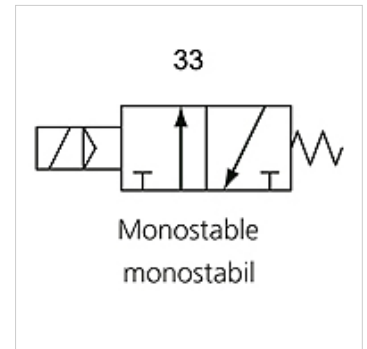

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung    | Anschluss | Entlüftungsanschluss | Durchfluss (L/min) | Schaltbild Nummer | Spannung     | Steuerung  | Baugröße |
|----------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|----------|
| K- 07 15 01 12 | M 5       | M 5                  | 300                | 33                | 24 V DC      | Monostabil | 100      |
| K- 07 15 01 13 | G 1/8     | G 1/8                | 500                | 33                | 24 V DC      | Monostabil | 100      |
| K- 07 15 01 14 | G 1/8     | G 1/8                | 750                | 33                | 24 V DC      | Monostabil | 200      |
| K- 07 15 01 15 | G 1/4     | G 1/4                | 850                | 33                | 24 V DC      | Monostabil | 200      |
| K- 07 15 01 16 | G 1/4     | G 1/4                | 1300               | 33                | 24 V DC      | Monostabil | 300      |
| K- 07 15 01 17 | G 3/8     | G 3/8                | 1500               | 33                | 24 V DC      | Monostabil | 300      |
| K- 07 15 01 18 | M 5       | M 5                  | 300                | 33                | 230 V, 50 Hz | Monostabil | 100      |
| K- 07 15 01 19 | G 1/8     | G 1/8                | 500                | 33                | 230 V, 50 Hz | Monostabil | 100      |
| K- 07 15 01 20 | G 1/8     | G 1/8                | 750                | 33                | 230 V, 50 Hz | Monostabil | 200      |
| K- 07 15 01 21 | G 1/4     | G 1/4                | 850                | 33                | 230 V, 50 Hz | Monostabil | 200      |
| K- 07 15 01 22 | G 1/4     | G 1/4                | 1300               | 33                | 230 V, 50 Hz | Monostabil | 300      |
| K- 07 15 01 23 | G 3/8     | G 3/8                | 1500               | 33                | 230 V, 50 Hz | Monostabil | 300      |