
K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G

3/2-Wege-Absperrventil

Eigenschaften

Eingangsdruck	0 - 9 bar
Medientemperatur	max. 70 °C
Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Entlüftungsanschluss	G 3/8 (K-07251214, K-07251215, K-07251216), \nG 1/2 (K-07251217, K-07251218)
Dichtmaterial	NBR
Gehäuse	Aluminum-Druckguss
Knebel	Kunststoff
Durchflusswertmessung	bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
Weitere Angaben	Bedienungsanleitung auf Anfrage



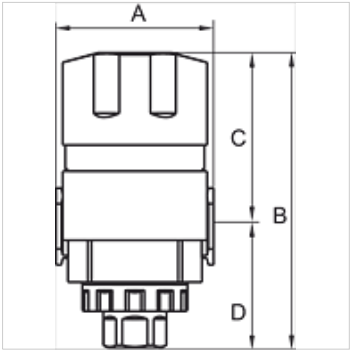

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	Durchfluss (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Baugröße
K- 07 25 12 14	G 1/4	1600	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 15	G 3/8	2500	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 16	G 1/2	2500	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 17	G 3/8	6200	63,0	134,0 mm	75,5	58,5	400
K- 07 25 12 18	G 1/2	6200	63,0	134,0 mm	75,5	58,5	400

Zubehör

K-VERBINDUNGELEMENTE	Verbindungselemente
K-WANDHALTER	Wandhalterung
K-HALTERBAUSATZ	Halterbausatz

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.